

Общие сведения




Индикатор предназначен для визуального отображения состояния силового выключателя в виде фрагмента мнемосхемы. Индикатор тип I нельзя подключать к цепи, в которой присутствует мощная нагрузка. Варианты напряжения питания: 24...36V, 48...60V, 100...127V, 200...240V AC/DC

Дисковый индикатор




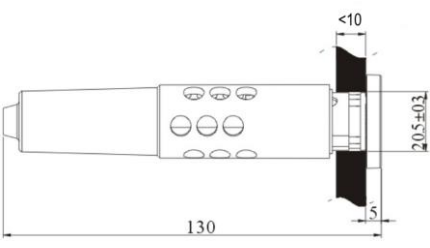

Такой индикатор имеет символ выключателя, нанесённый на вращающийся диск. Диск поворачивается в определённое положение в зависимости от состояния выключателя.

LED-индикатор

В отличие от дискового индикатора, отображение выполняется LED-символами: зелёным для включённого состояния, красным для отключённого.

внешний вид	работа индикатора			тип	форма	размер
	включён	отключён	ошибка			
				KLY-SP25R	круглый	Ø25
				KLY-SP25S	квадратный	25×25
				KLY-SP32R	круглый	Ø32
				KLY-SP36S	квадратный	36×36
				KLY-SP25R-1	круглый	Ø25
				KLY-SP25S-1	квадратный	25×25
				KLY-SP32R-1	круглый	Ø32
				KLY-SP36S-1	квадратный	36×36
			—	KLY-SP25R-L	круглый	Ø25
				KLY-SP25S-L	квадратный	25×25

Размеры (мм):

фронтальный вид	вид сбоку	
	стандартный индикатор	укороченный индикатор (модель «S»)
 KLY-SP25R  KLY-SP32R  KLY-SP25S  KLY-SP36S	 130	 85.7

Код заказа:

□	—	□	□	—	□	—	□	—	□	—	□	—	□	—	□
↓		↓	↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓
1		2	3		4		5		6		7		8		9

1. Код производителя: KLY
2. Тип прибора: SP: указатель положения выключателя
3. Размер и форма: 25S: квадратный 25×25
25R: круглый Ø25
32R: круглый Ø32
36R: квадратный 36×36
4. Подключение: тип «I»: не подключать в цепи, параллельно с нагрузкой
тип «II»: можно подключать в цепь параллельно с нагрузкой
5. Способ индикации: L: LED-индикатор
не указано: дисковый индикатор
6. Вид исполнения: S: укороченный
не указано: стандартный
7. Функции входов: 00 (по умолчанию): напряжение подано на зажимы 1-3 – светится зелёный LED
напряжение подано на зажимы 1-2 – светится красный LED
другое: указать
8. Напряжение питания: 24...36VAC, 48...60VAC, 100-127VAC, 220...240VAC
24...36VDC, 48...60VDC, 100-127VDC, 220...240VDC
9. Тип указателя: 1:



не указано:



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики изделия без предварительного уведомления.
Поставщик оставляет за собой право вносить изменения в настоящее описание без предварительного уведомления.